

Uma empresa do grupo GLR




POLIMEDIÇÃO
COMERCIAL



Polimedição comercial
é uma empresa do
grupo GLR
INSTRUMENTOS
MEDIÇÃO E CONTROLE
fabricante nacional de
Instrumentos de
medição associado a
ABRAPCH.

Temos compromisso
de fornecer produtos
de qualidade para
diversos tipos de
empresas e indústrias.

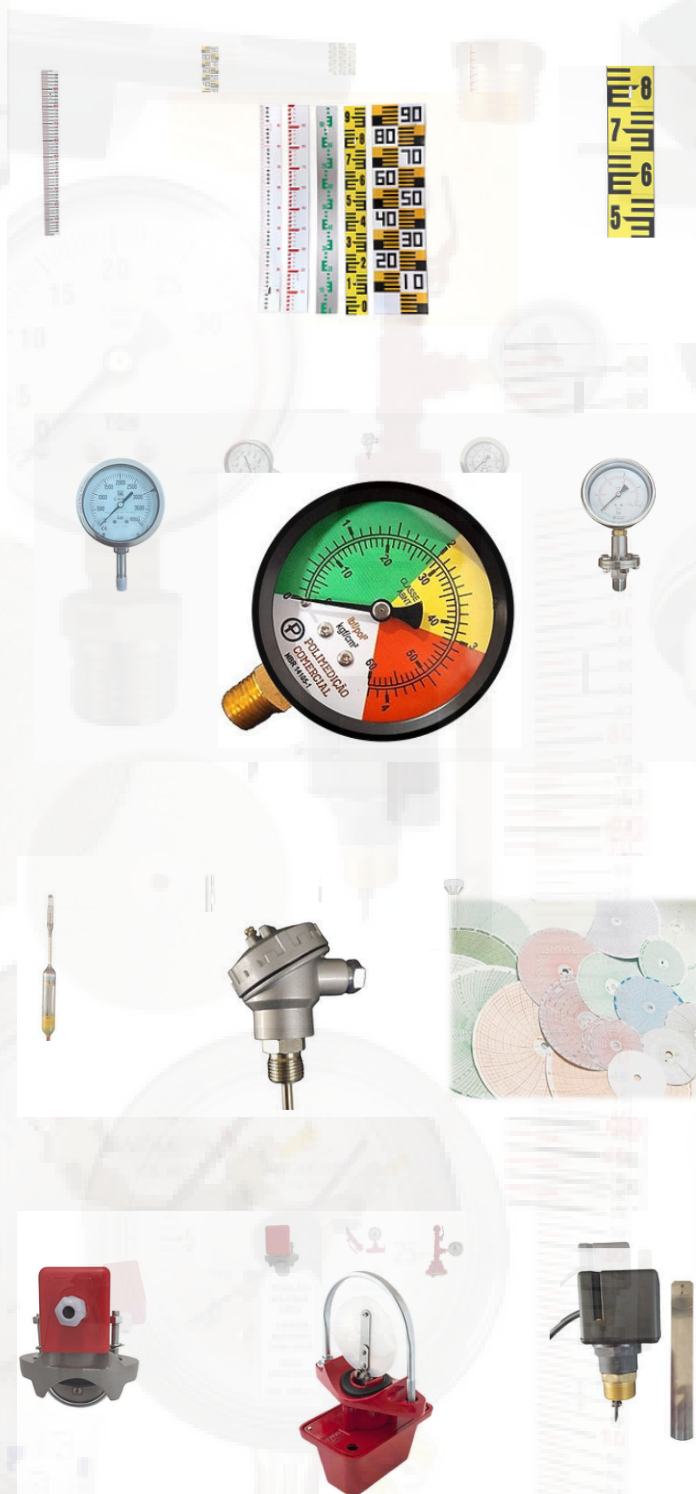


Régua Linimétrica Fluviométrica

Réguas linimétricas são instrumentos utilizados para monitorar o nível de água de rios e reservatórios. Elas são instaladas nas margens dos rios e devem cobrir toda a variação possível do nível d'água. As réguas linimétricas são feitas de madeira, ferro esmaltado, alumínio ou plástico. A instalação de uma régua Linimétrica cria uma estação fluviométrica, que permite obter dados sobre a vazão dos rios, como vazões mínimas, médias e máximas.

Os dados coletados por meio das réguas Linimétrica são registrados manualmente e informados a pesquisadores, que os inserem em plataformas de dados. Fabricamos réguas em: PVC, AÇO CARBONO, ALUMINIO ou INOX, conforme a necessidade do cliente e locais de uso.

Trabalhamos com diversos modelos e tamanhos a partir dos modelos Furnas / ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico).

Fabricamos conforme a necessidade do cliente, em qualquer tamanho.

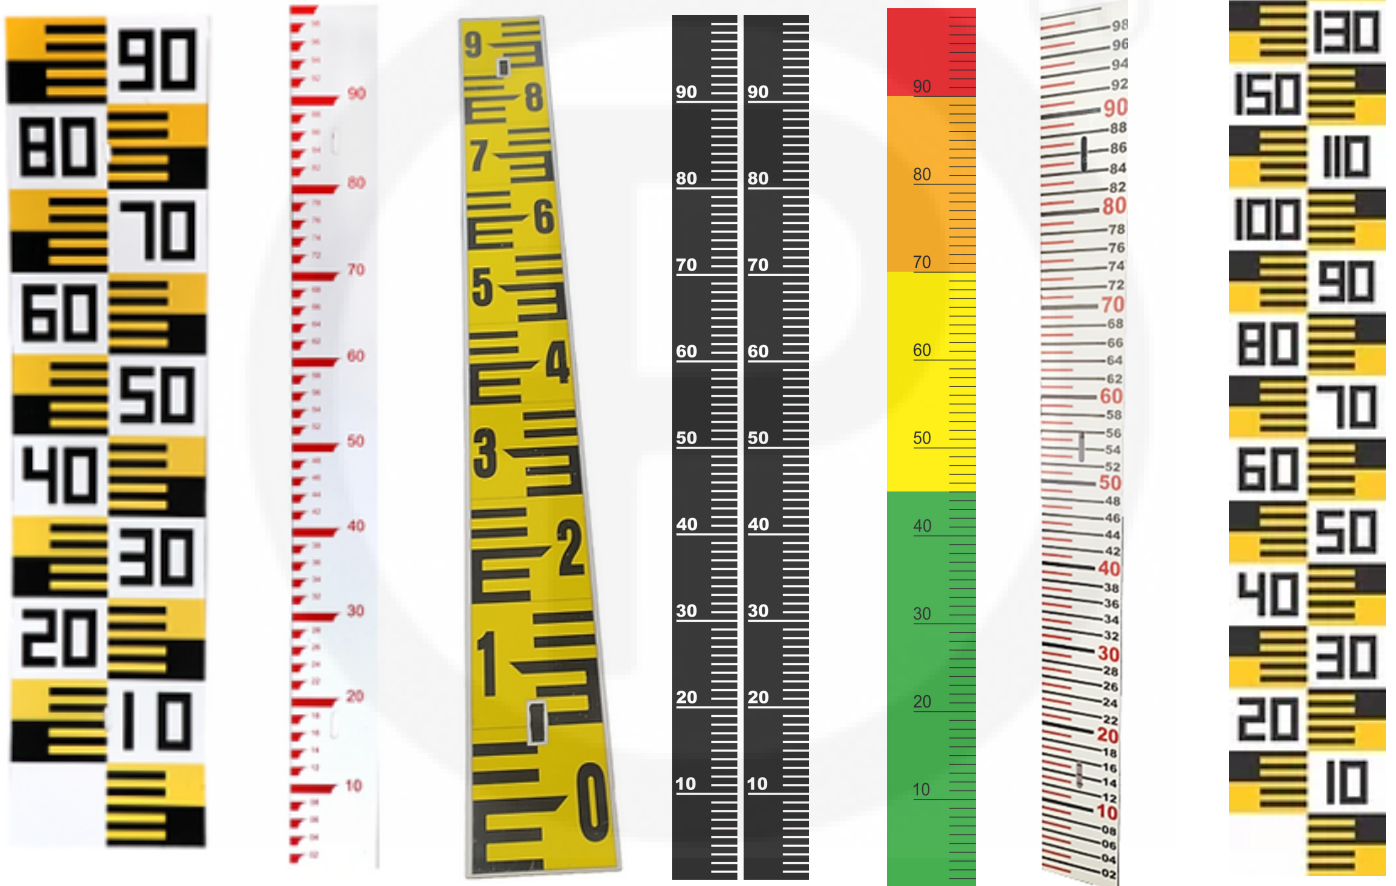

Outros modelos de Réguas

A Polimedição, fabricante nacional de instrumentação, é reconhecida pela sua expertise na produção de réguas. Além de suas soluções padrão, também oferece réguas específicas para tanques de combustível, arqueação de caixas d'água, tanques cilíndricos e calhas Parshall, garantindo precisão e confiabilidade em suas medições.

Régua Para Tanques

Arqueação/Cilíndricos, Silos .

Réguas para tanque de combustível

Régua para refrigerador de leite

Réguas para calhas Parshall


Régua especial
para medir
nível de tambor
200 lts




Régua para
calha Parshall
EM PVC



Régua especial
para medir nível
em tambor de
leite 50 litros

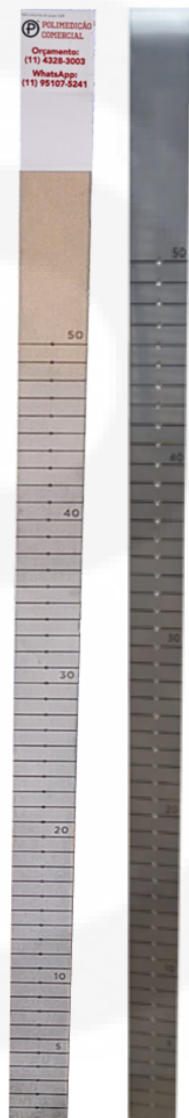

Régua para Tanque
Para medir com precisão
a altura e o volume de
líquidos armazenados
em tanques

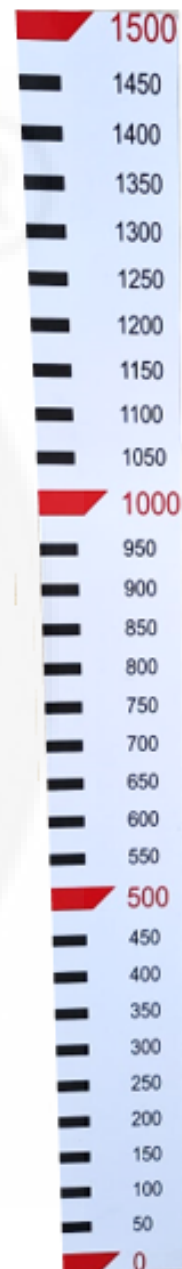

Manômetro - Vacuômetro - Mano-vacuômetro - Termômetro

FABRICAMOS COM OUTRAS ESCALAS E MOSTRADORES DIFERENCIADOS

Personalizamos com a sua logomarca

MARCA POLIMEDIÇÃO



Manovacuometro -30 pol a +30 libras visor de 100mm

Consulte-nos


MARCA POLIMEDIÇÃO



MANOVACUOMETRO TOTAL INOX,VISOR DE 100MM SAIDA VERTICAL ROSCA DE 1/2"NPT

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



MANOMETRO TOTAL INOX ALTA PRESSÃO VISOR 100MM SAIDA HORIZONTAL

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Manometro caixa inox internos em latão visor 100 mm com mini selo diafragma

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Termômetros Bimetálico TOTAL INOX

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Manometro Cx. aço Fenol. Diam. 114mm Reto R. 1/2 Bsp 0/7kgf/psi

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Manometro Cx. Aço Carbono 63r Esc. 0/200mca, R. 1/4+bucha 1/2

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Manômetro 0-20 Mca Visor 63 Mm Rosca 1/4 Npt + Bucha 1/2

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



MANÔMETRO PARA PRENSA - 10 TON

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Vacuometro, Caixa Aço Inox, Visor De Vidro 63MM, Saída Horizontal

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Termômetro tipo capela

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



MANÔMETRO PARA EXTINTOR, CONEXÃO AO PROCESSO 1/4" NPT - ESCALA 0 - 4MPa=40KGf/CM

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



Imagem ilustrativa

MANÔMETRO DIGITAL, INDICAÇÃO DE 3.1/2 DIGITOS, CLASSE 0,5% - MOSTRADOR 100MM

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



MANÔMETRO COM SELO DIAFRAGMA EM INOX Ø 100MM - MOSTRADOR 66MM

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



MANÔMETRO COM CONTATO ELÉTRICO, SAÍDA VERTICAL - 4KGf/CM²=56 PSI

Consulte-nos

MARCA POLIMEDIÇÃO



MANÔMETRO COM SELO TRI-CLAMP E ABRAÇADEIRA - MOSTRADOR DE 100MM

Consulte-nos

Instrumentos de Medição

Laboratório - Industria Alimentícia - Cosméticos - Químicos - Sistema de irrigação

CONSULTE



Sensor Termopar de contato + termometro

Consulte-nos

CONSULTE



Manômetro conjugado com mangueira e Engate

Consulte-nos

CONSULTE



KIT-Para teste de Vazamento -
Teste de Estanqueidade
Manômetro 10BAR=150PSI

Consulte-nos

CONSULTE



Medidor De Nível Água 200mts
Para Poço Artesiano

Consulte-nos

CONSULTE



Kit ensaio de Aspersão

Consulte-nos


CONSULTE



molinete Universal, utilizado para
medição do fluxo (vasão) em rios

Consulte-nos

CONSULTE



Cartas Graficas de uso Hospitalar
Estufas, Incubadora, Geladeira

Consulte-nos

CONSULTE



Manômetro para Teste de
Vazamento MCA

Consulte-nos

CONSULTE



Pluviometro Ville De Paris
Completo +proveta

Consulte-nos

CONSULTE



VISCOSÍMETRO COPO FORD

Consulte-nos

CONSULTE



Datalogger / Registrador de
Temperatura Fresh Tag1 /
Registrador de temperatura

Consulte-nos

CONSULTE



Pena Descartável para Registrador
gráficos- COR AZUL

Consulte-nos


CONSULTE



Alcoômetro Gay Lussac Cartier
Sem Termômetro 0-100

Consulte-nos

CONSULTE



Carta Gráfica Circular

Consulte-nos

CONSULTE



Termômetros Bimetálico TOTAL
INOX

Consulte-nos

CONSULTE



Termômetro para Laticínios -

Consulte-nos

Chave de Fluxo - Fluxostato



Chave De Fluxo C/ Retardo Eletronico
P/ Incendio

Consulte-nos



Chave De Fluxo Para Ar Tipo Bandeira
Para Dutos

Consulte-nos



Chave De Fluxo Montada Em T Fixo 3/4
Modelo At-2015/16

Consulte-nos



CHAVE DE FLUXO CONEXÃO LATÃO
DE 1" NPT, PALHETA EM
INOX, TAMANHO DE 1" E 6"

Consulte-nos

Outros



KIT ESTATICO DE HIDRANTE SHP

Consulte-nos



Mangueira E Engate Rapido
Para Teste De Agua

Consulte-nos



Kit Teste De Estanqueidade
P/ Tubulações - 0 A 100 Mca

Consulte-nos



Termopar Tipo k cr-al -
CABEÇOTE PEQUENO

Consulte-nos




Adaptador fura Latas (
Adaptador para medir Vacuo)

Consulte-nos



Amortecedor de pressão tipo
esfera corpo latão conexão
macho e fêmea de 1/4"BSP

Consulte-nos



BUCHA DE REDUÇÃO EM
LATÃO PARA MANOMETROS
ROSCA 1/2" X 1/4" NPT

Consulte-nos



RUBINETE EM LATÃO PARA
MANOMETROS 1/4"BSP

Consulte-nos



TUBO SIFÃO TIPO "U" EM
LATÃO ROSCA

Consulte-nos



TUBO SIFÃO TIPO
TROMBETA EM LATÃO

Consulte-nos



FLANGE INOX PARA
MANOMETRO 100MM
ANGULAR

Consulte-nos

Entre em Contato

11 4328-3003
11 9 5107-5241

comercial@polimedicao.com.br

Além de medir a temperatura ambiente (IN) e a umidade relativa do ar (%RH), o FEPRO-MUT60OS mede também a temperatura externa (OUT) através de um sensor conectado ao instrumento via cabo.

Os valores máximos (MAX) e mínimos (MIN) das 3 grandezas são registrados continuamente.

O FEPRO-MUT60OS indica também o horário (HH:MM) e a data (MÊS DIA) correntes, além de permitir a configuração de um alarme horário (despertador).

Resolução: Temperatura: 0.1°C
Umidade: 1%UR

Exatidão: Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$
Umidade: $\pm 5\%UR$



POLIMEDIÇÃO



TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE

- Registro de máximas (MAX) e mínimas (MIN)
- Seleção da unidade de medição $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
- Seleção do formato de horário (12/24h)
- Relógio / alarme / calendário
- Indicação do nível de carga das pilhas
- Suporte para uso sobre a mesa e orifício para uso preso na parede
- Temperatura de operação: -10 a 50°C
- Umidade de operação: 10 a 99%UR (sem condensação)
- Alimentação: 1,5V (1 pilha AAA)
- Comprimento do cabo (sensor externo): 1,5 m
- Dimensões (L x A x P): 98 x 106 x 23 mm
- Peso: 140 g

CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ENVIADO DE FORMA ONLINE

Uma empresa do grupo GUR



**POLIMEDIÇÃO
COMERCIAL**

11 4328-3003

www.polimedicao.com.br